

Panoramické





PANORAMIC

MONOBLOCCHI PANORAMICI / PANORAMIC FIREBOXES

GRANDE IMPATTO ESTETICO E BUONI RENDIMENTI.

I monoblocchi panoramici sono un perfetto mix di tecnologia e materiali innovativi che rivisitano, in chiave moderna, lo stile intramontabile dei focolari di un tempo. L'ampia superficie vetrata che avvolge il focolare, priva di profili metallici, offre una visione a 360° o 180° della fiamma. Il vetro panoramico a saliscendi è motorizzato elettricamente.


VELMI ATRATTIVNÍ A VYSOCE EFEKTIVNÍ.

Panoramatické krby jsou dokonalou kombinací technologie a inovativních materiálů, které dávají moderní nádech evergreenovému stylu krbů minulé éry. Ve skle obklopujícím rošt nejsou žádné kovové profily, které by rušily výhled na oheň z jakéhokoli úhlu. Skleněné panely jsou ovládány elektricky.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

- **Struttura:** in acciaio verniciato con focolare chiuso con vetro ceramico panoramico, resistente a 750°C
Struktura: smaltovaná ocel, uzavřené ohniště otevírací, se zájžděcím panoramatickým keramickým sklem, odolným do 750 ° C
- **Focolare:** in Aluker® con paralegna
Spalovací komora: v Alukeru® s krbovou mřížkou
- **Cappa:** estetica in acciaio verniciato Nero, Bianco o in Cor-ten; tecnica con profi lo per realizzazione in cartongesso.
Digestoř : kryt z oceli v černé, bílé nebo Cor-ten barvě. Digestoř s lemem na Thermax obklad
- **Piano fuoco:** in Aluker® e griglia in ghisa
Ohniště: v Alukeru® aa litině
- **Copribordo:** Nero, Bianco o Cor-ten
Okraj : černý, bílý nebo Cor-ten
- **Apertura:** a saliscendi con sistema motorizzato elettricamente
Otvírání: elektricky ovládané sjížděcí a vyjížděcí sklo
- **Aria primaria:** predeterminata
Primární vzduch : pevný
- **Aria secondaria:** predeterminata
Sekundární vzduch : pevný
- **Registro fumi:** regolabile manualmente, con maniglia removibile
Klapka kouřovodu: ručně nastavitelná pomocí odnímatelné rukojeti
- **Cassetto cenere:** estraibile dal focolare
popelník : odnímatelný
- **Combustibile:** legna
Palivo : dřevo
- **Riscaldamento:** a convezione naturale e irraggiamento
Topení: přirozené proudění a sálavé

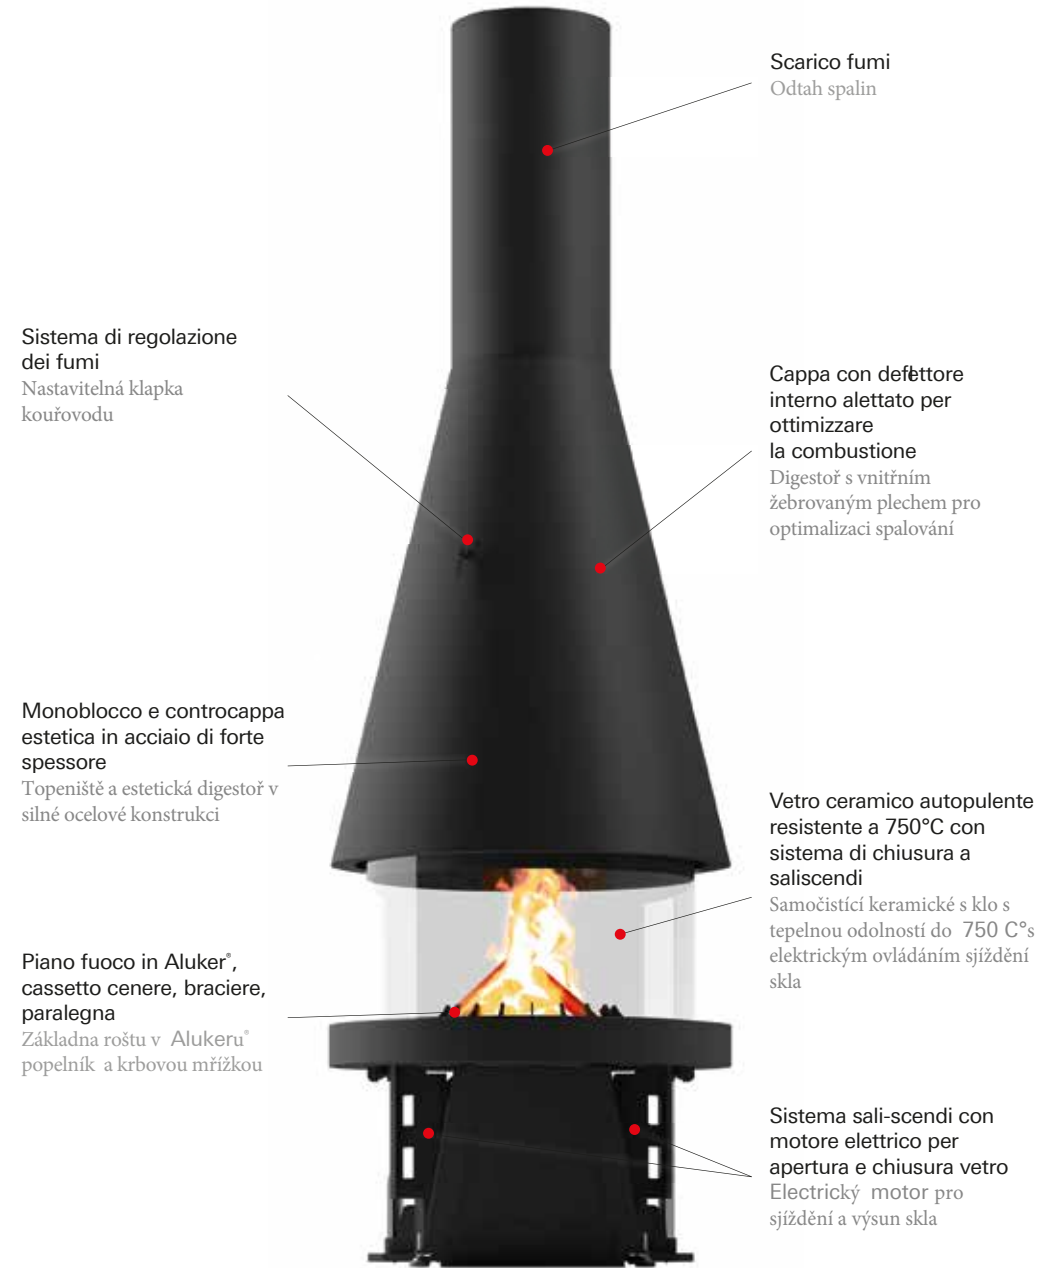

MOD. M360 con cappa conica / s konickou digestoří



DOPPIO SISTEMA A SALISCENDI MOTORIZZATO

Il vetro panoramico è dotato di un esclusivo sistema a saliscendi sviluppato dal Reparto Progettazione Piazzetta. Le sezioni del vetro sono montate su due sistemi motorizzati indipendenti, gestibili separatamente. Speciali sensori garantiscono l'apertura e la chiusura nella massima sicurezza.

MOTOREM ŘÍZENÝ DVOJITÝ SYSTÉM SJÍZDĚNÍ SKEL " RISE N' FALL "

Panoramatická skleněná obrazovka se může pochlubit exkluzivním systémem rise n' fall vyvinutým designovým oddělením Piazzetta. Skleněné panely jsou namontovány na dvou nezávislých systémech poháněných motorem, které lze ovládat samostatně. Speciální senzory zajišťují bezpečné otevření a zavření.



CAPPA SOSPESA

La cappa sospesa è installabile con un sistema di ancoraggio specifico per tetto piano o inclinato. Il kit di fissaggio è stato sviluppato per ridurre al minimo le flessioni laterali e consentire la corretta installazione del monoblocco in locali con soffitto particolarmente alto.

ZAVĚŠENÁ DIGESTOŘ

Závěsný kryt lze instalovat se speciálním kotevním systémem pro plochý nebo šikmý strop / střechu. Upevňovací sada byla navržena tak, aby minimalizovala boční vychýlení na minimum a umožňovala správnou instalaci zařízení i v místnostech s obzvláště vysokým stropem.



WIDE SCREEN FIRE, VISIONE DELLA FIAMMA A 360°

Le notevoli dimensioni del vetro ceramico resistente a 750° C rendono perfetta la visione della fiamma da qualsiasi angolazione.

ŠIROKÝ OBRAZ OHNĚ, POHLED NA OHEŇ 360°

Značná velikost panelů z keramického skla, které je tepelně odolné až do 750 ° C, znamená, že je perfektní pohled na oheň z jakéhokoli úhlu.



PIANO FUOCO AMPIO E PROFONDO

Grazie alla forma e alla profondità, il piano fuoco in Aluker®, dotato di paralegna, offre massima praticità nell'utilizzo e notevole spazio per la raccolta delle braci.

ELKÝ A HLUBOKÝ ROŠT

Tvar a hloubka roštu Aluker®, který je vybaven protipožární ochranou, jej činí velmi praktickým se značným prostorem pro žhavé uhlíky.




STRUTTURA IN ACCIAIO, SOLIDITÀ E DURATA.

La struttura in acciaio conferisce al monoblocco solidità, robustezza e durata nel tempo, caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti Piazzetta.

OCELOVÁ KONSTRUKCE, PEVNÁ A ODOLNÁ.

Díky ocelové konstrukci je zařízení pevné, robustní a odolné, což jsou vlastnosti, kterými se výrobky Piazzetta vždy vyznačovaly.



INNOVATIVO DEFLETTORE FUMI

La geometria del deflettore fumi è stata progettata per ottimizzare la combustione e dare alla fiamma una forma particolarmente piacevole da vedere.

NOVATIVNÍ KOUŘOVÝ RESTRIKTOR

Tvar kouřové clony byl navržen tak, aby optimalizoval spalování a poskytl ohni tvar, který je obzvláště příjemný na pohled.



SISTEMA DI REGOLAZIONE DEI FUMI

Una pratica maniglia permette di ottimizzare il flusso dei fumi e la sua removibilità mantiene la massima pulizia estetica della cappa.

SYSTÉM NASTAVENÍ KOUŘE

Jednoduchá rukojeť umožňuje optimální cirkulaci kouře a únik a tím udržuje maximální čistotu digestoře.



SCEGLI LA FORMA IDEALE PER IL TUO FOCOLARE

Rotondo, quadrato o rettangolare, la collezione Panoramic di Piazzetta ti offre la possibilità di personalizzare al massimo il tuo caminetto. Potrai scegliere la forma ideale che più si adatta al tuo stile e ai tuoi gusti.

VYBERTE SI IDEÁLNÍ TVAR PODLE SVÉHO SRDCE

Kolekce Panoramic od Piazzetta, kulatá, čtvercová nebo obdélníková, vám nabízí možnost přizpůsobit svůj krb do ideálního tvaru, který vyhovuje vašemu stylu a vkusu.



COLORI RIVESTIMENTI BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco	Sahara
Bianco Antico	Tabacco
Bianco Grigio	Tennè
Kaki	Terra Cotta
Mattone	Tortora
Nero Grafite	





COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

Nero
 Bianco
 Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco	Sahara
Bianco Antico	Tabacco
Bianco Grigio	Tennè
Kaki	Terra Cotta
Mattone	Tortora
Nero Grafite	



→ Focolari compatibili - M360 T



COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

Nero
 Bianco
 Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco	Sahara
Bianco Antico	Tabacco
Bianco Grigio	Tennè
Kaki	Terra Cotta
Mattone	Tortora
Nero Grafite	



→ Focolari compatibili - M360 T



COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

Nero
Bianco
Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco	Sahara
Bianco Antico	Tabacco
Bianco Grigio	Tennè
Kaki	Terra Cotta
Mattone	Tortora
Nero Grafite	



→ Focolari compatibili - M180 R



COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolı

Nero
Bianco
Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco	Sahara
Bianco Antico	Tabacco
Bianco Grigio	Tennè
Kaki	Terra Cotta
Mattone	Tortora
Nero Grafite	

→ Focolari compatibili - M360 R





**COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU**

Ardesia	Ocra
Bianco Antico	Sahara
Bianco Grigio	Tabacco
Kaki	Tennè
Mattone	Terra Cotta
Nero Grafite	Tortora

→ Focolari compatibili - M180 R





COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

Nero
 Bianco
 Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco	Sahara
Bianco Antico	Tabacco
Bianco Grigio	Tennè
Kaki	Terra Cotta
Mattone	Tortora
Nero Grafite	



→ Focolari compatibili - M360 Q



COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

Nero
 Bianco
 Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco Antico	Sahara
Bianco Grigio	Tabacco
Kaki	Tennè
Mattone	Terra Cotta
Nero Grafite	Tortora

→ Focolari compatibili - M360 R





COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

Nero
 Bianco
 Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco Antico	Sahara
Bianco Grigio	Tabacco
Kaki	Tennè
Mattone	Terra Cotta
Nero Grafite	Tortora

→ Focolari compatibili - M360 T





COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

Nero
 Bianco
 Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco	Sahara
Bianco Antico	Tabacco
Bianco Grigio	Tennè
Kaki	Terra Cotta
Mattone	Tortora
Nero Grafite	



→ Focolari compatibili - M360 Q



COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

Nero
 Bianco
 Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco Antico	Sahara
Bianco Grigio	Tabacco
Kaki	Tennè
Mattone	Terra Cotta
Nero Grafite	Tortora



→ Focolari compatibili - M360 T



COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

Nero
 Bianco
 Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco Antico	Sahara
Bianco Grigio	Tabacco
Kaki	Tennè
Mattone	Terra Cotta
Nero Grafite	Tortora



→ Focolari compatibili - M180 R



COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí


Nero
 Bianco
 Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco	Sahara
Bianco Antico	Tabacco
Bianco Grigio	Tennè
Kaki	Terra Cotta
Mattone	Tortora
Nero Grafite	



→ Focolari compatibili - M360 T

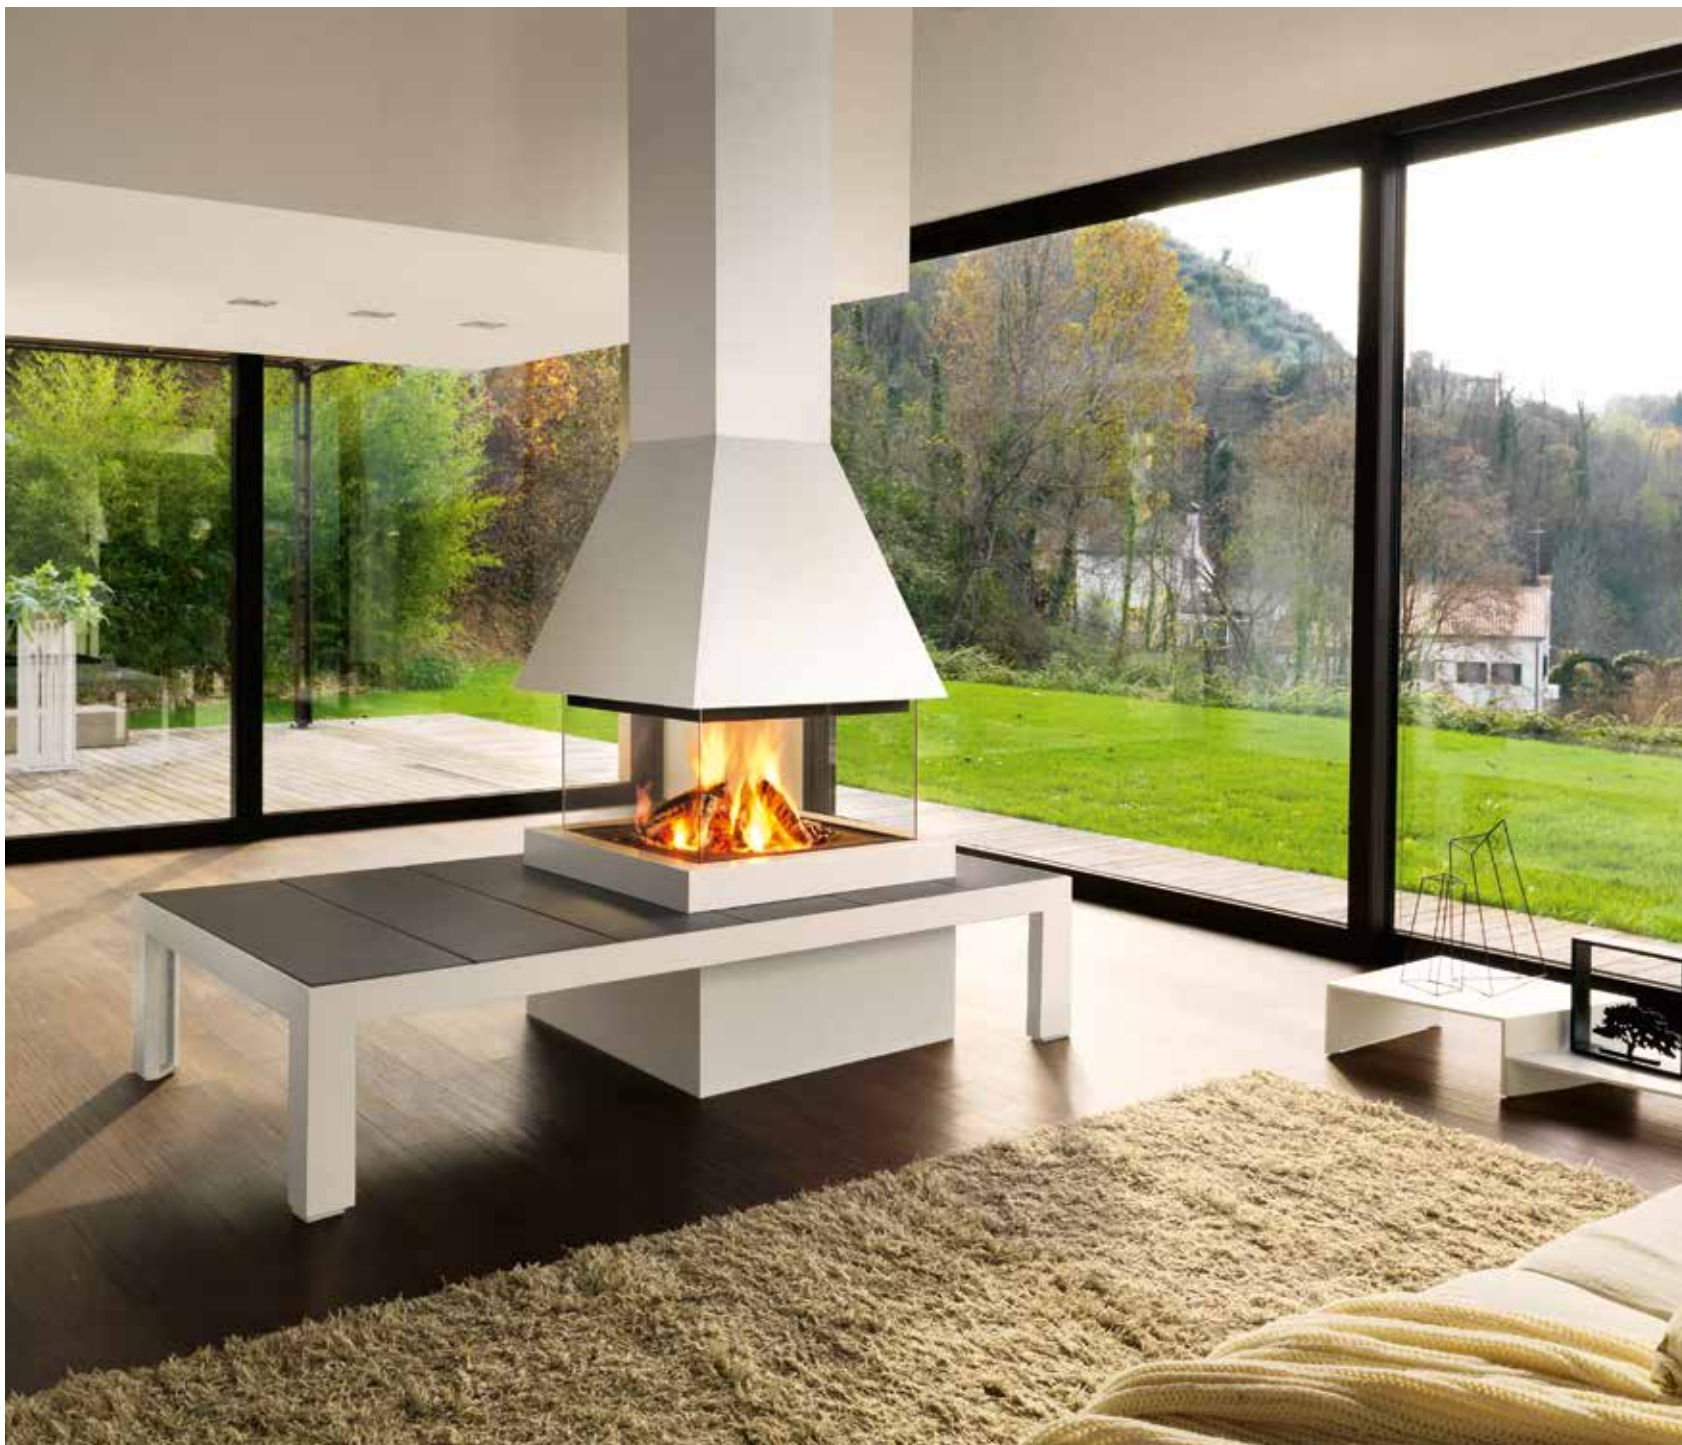

COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

Nero
 Bianco
 Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco Antico	Sahara
Bianco Grigio	Tabacco
Kaki	Tennè
Mattone	Terra Cotta
Nero Grafite	Tortora



→ Focolari compatibili - M360 Q



COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

Nero
Bianco
Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco Antico	Sahara
Bianco Grigio	Tabacco
Kaki	Tennè
Mattone	Terra Cotta
Nero Grafite	Tortora



→ Focolari compatibili - M180 P



COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

Nero
Bianco
Cor-ten

COLORI RIVESTIMENTI
BARVY OBKLADU

Ardesia	Ocra
Bianco	Sahara
Bianco Antico	Tabacco
Bianco Grigio	Tennè
Kaki	Terra Cotta
Mattone	Tortora
Nero Grafite	

→ Focolari compatibili - M360 T




Maiolica in oltre 40 tonalità, anche su richiesta

Majolica offered in over 40 shades, even on request

La lavorazione artigianale della Maiolica, effettuata nel nostro stabilimento interno, ci consente di offrire la più ampia scelta di colori per i rivestimenti dei nostri caminetti. Ogni prodotto viene proposto nei suoi colori di serie, ma può essere richiesto anche nel colore che preferisci. Perché la nostra produzione è fatta di soli "pezzi unici". L'esperienza della lavorazione e la cura per i particolari ci contraddistinguono, l'originalità ci fa riconoscere.

Řemeslné zpracování majoliky, realizované interně v našem závodě, nám umožňuje nabídnout široký sortiment barev pro naše obklady. Každý produkt je nabízen v jeho standardních barvách, ale lze jej požadovat v preferenčních barvách, protože naše výroba je tvořena „jednotlivými kusy“. Odborné znalosti v oblasti zpracování a pečlivě zpracované detaily odlišují naše výrobky a činí je jedinečnými.



Bianco



Bianco Antico



Bianco Grigio



Sahara



Kaki



Tortora



Ocra



Mattone



Tabacco



Tenné



Terra Cotta



Ardesia



Nero Grafite

M360 Q

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Monoblocco con vetro panoramico a saliscendi, completamente a scomparsa all'interno del basamento. Il movimento del vetro è motorizzato con comando a pulsanti. Vetro costituito di due sezioni, motorizzate in modo indipendente, gestibili separatamente.

Apertura e chiusura gestita da sensori, per l'apertura totale è sufficiente una singola pressione del pulsante, per la chiusura è necessario mantenere premuto il pulsante.

M360 Q è disponibile in 4 varianti di cappa, in 3 finiture: Nero, Bianco, Cor-ten.

Le varianti sono: 3 con cappa tecnica e controcapa estetica in acciaio e 1 con cappa tecnica provvista di profilo per il rivestimento della stessa in cartongesso.

Topenišť s vertikálním panoramatickým sklem, které se zcela zasune do základny jednotky. Skleněný motor je ovládán tlačítky.

Sklo je vyrobeno ze dvou nezávisle poháněných sekcí se samostatnými ovládacími prvky.

Otevírání / zavírání je řízeno senzorem; Chcete-li sklo úplně otevřít, jednoduše stiskněte tlačítko, zavřete jej podržením tlačítka.

M360 Q je k dispozici se 4 různými digestoři a 3 povrchovými úpravami: bílá, černá a cor-ten. K dispozici jsou následující varianty digestoře: 3 s ocelovou digestoř a krytem digestoře a 1 s holou digestoř vybavenou profilem pro zakrytí do THERMAX desky

DATI TECNICI

TECHNICKÁ DATA

- **Peso basamento kg 140**
Váha základny
- **Peso cappa-tecnica estetica kg 50 - ≥ 97 kg**
Váha digestoře s krytem
- **Dimensioni L x P x H cm 86 x 86 x 270**
Rozměry Š x H x V
- **Scarico fumi di serie Ø cm 25**
Standardní odtah spalin

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

MOŽNÉ OBKLADY

LUND, OLDEN, TALLINN


COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí



* I monoblocchi della serie Panoramic sono fabbricati su specifica del committente a seguito di un ordine personalizzato che rende ogni esemplare unico e prestigioso adatto a essere installato in una singola ed identificata opera di costruzione. Sono apparecchi da riscaldamento d'ambiente per scopi specificamente decorativi e diversi dal riscaldamento con il fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico nel locale di installazione. Rif. REGOLAMENTO (UE) 2015/1186.

* Monobloky řady Panoramic jsou vyráběny podle specifikací zákazníka na základě osobní objednávky, díky níž je každý kus jedinečný a prestižní vhodný pro instalaci v jediném a identifikovaném stavebním díle. Jsou to ohřívače prostoru pro zvláštní dekorativní účely a jiné než vytápění s cílem dosáhnout a udržet určitou tepelnou pohodu v instalační místnosti. NARIŽENÍ (EU) 2015/1186.

PIAZZETTA

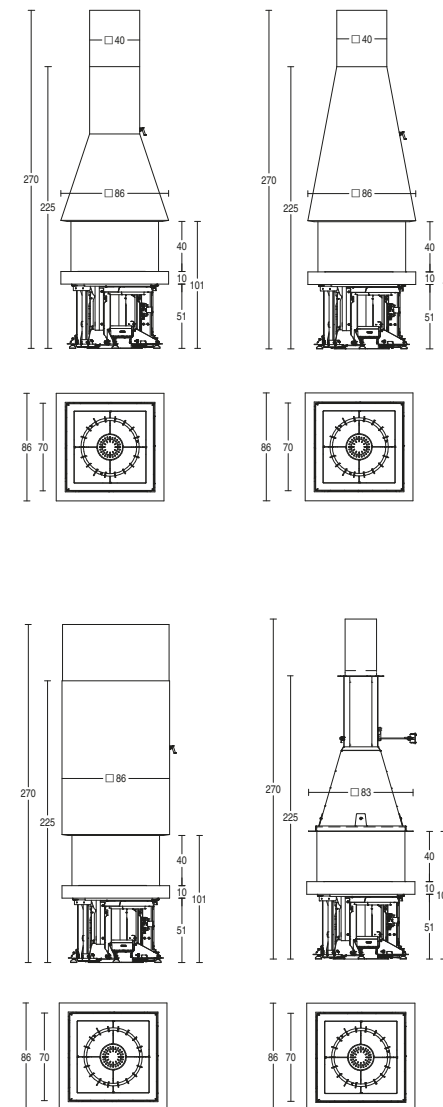

La dimensione di 2,70 m indicata nei disegni tecnici si riferisce alla misura a listino. L'altezza minima necessaria per l'installazione è di 2,50 m. Tubo, supporto e copritubo possono essere forniti per altezze superiori su progetto personalizzato.

È disponibile un'ampia gamma di kit per il fissaggio della cappa a soffitto in grado di offrire soluzioni pratiche e funzionali per ogni tipologia di installazione, anche con soluzioni e personalizzazione su misura.

Le schede tecniche per i sistemi standard di fissaggio della cappa sono disponibili contattando l'ufficio Servizio Clienti del Gruppo Piazzetta.

Velikost 2,70 m uvedená v technických výkresech odpovídá míře v ceníku. Minimální výška potřebná pro instalaci je 2,50 m. Trubky, podpěry a kryty potrubí lze dodat pro vyšší výšky na zakázkový projekt.

K upevnění digestoře na strop je k dispozici široká škála sad, které jsou schopny nabídnout praktická a funkční řešení pro jakýkoli typ instalace, a to i s přizpůsobenými řešeními a personalizací. Technické listy pro standardní systémy upevnění digestoře. jsou k dispozici u Vašeho prodejce.

M360 R

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Monoblocco con vetro panoramico a saliscendi, completamente a scomparsa all'interno del basamento. Il movimento del vetro è motorizzato con comando a pulsanti.

Vetro costituito di due sezioni, motorizzate in modo indipendente, gestibili separatamente. Apertura e chiusura gestita da sensori, per l'apertura totale è sufficiente una singola pressione del pulsante, per la chiusura è necessario mantenere premuto il pulsante.

M360 R è disponibile in 4 varianti di cappa, in 3 finiture: Nero, Bianco, Cor-ten.

Le varianti sono: 3 con cappa tecnica e controcapa estetica in acciaio e 1 con cappa tecnica provvista di profilo per il rivestimento della stessa in cartongesso.

Topenišťe s vertikálním panoramatickým sklem, které se zcela zasune do základny jednotky. Skleněný motor je ovládán tlačítky.

Sklo je vyrobeno ze dvou nezávisle poháněných sekcí se samostatnými ovládacími prvky. Otevírání / zavírání je řízeno senzorem; Chcete-li sklo úplně otevřít, jednoduše stiskněte tlačítko, zavřete jej podržením tlačítka.

M360 Q je k dispozici se 4 různými digestoři a 3 povrchovými úpravami: bílá, černá a cor-ten. K dispozici jsou následující varianty digestoře: 3 s ocelovou digestoř a krytem digestoře a 1 s holou digestoř vybavenou profilem pro zakrytí do THERMAX desky

DATI TECNICI

TECHNICKÁ DATA


- Peso basamento **kg 125**
Váha základny
- Peso cappa-tecnica estetica **kg 60 - ≥ 120 kg**
Váha digestoře s krytem
- Dimensioni L x P x H **cm 132 x 72 x 270**
Rozměry Š x H x V
- Scarico fumi di serie **Ø cm 25**
Standardní odtah spalin

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

MOŽNÉ OBKLADY

HELSINKI, MALMO

COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí

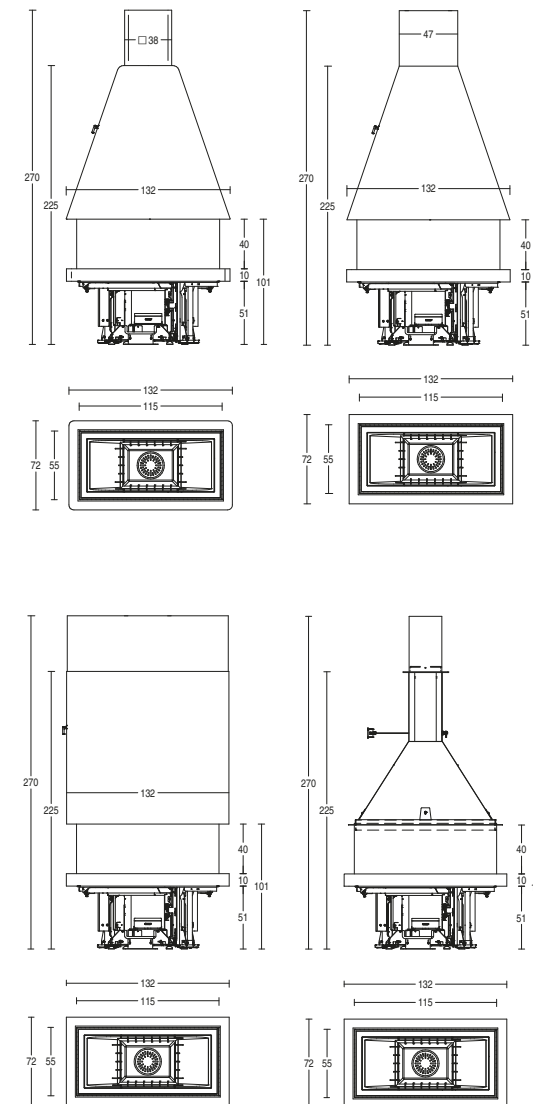

* Monoblocco řady Panoramic jsou vyráběny podle specifikací zákazníka na základě osobní objednávky, díky níž je každý kus jedinečný a prestižní vhodný pro instalaci v jediném a identifikovaném stavebním díle. Jsou to ohřívače prostoru pro zvláštní dekorativní účely a jiné než vytápění s cílem dosáhnout a udržet určitou tepelnou pohodu v instalační místnosti. NAŘÍZENÍ (EU) 2015/1186.

La dimensione di 2,70 m indicata nei disegni tecnici si riferisce alla misura a listino. L'altezza minima necessaria per l'installazione è di 2,50 m. Tubo, supporto e copritubo possono essere forniti per altezze superiori su progetto personalizzato.

È disponibile un'ampia gamma di kit per il fissaggio della cappa a soffitto in grado di offrire soluzioni pratiche e funzionali per ogni tipologia di installazione, anche con soluzioni e personalizzazione su misura.

Le schede tecniche per i sistemi standard di fissaggio della cappa sono disponibili contattando l'ufficio Servizio Clienti del Gruppo Piazzetta.

Velikost 2,70 m uvedená v technických výkresech odpovídá míře v centku. Minimální výška potřebná pro instalaci je 2,50 m.

Trubky, podpěry a kryty potrubí lze dodat pro vyšší výšky na zakázkový projekt.

K upevnění digestoře na strop je k dispozici široká škála sad, které jsou schopny nabídnout praktická a funkční řešení pro jakýkoli typ instalace, a to i s přizpůsobenými řešeními a personalizací. Technické listy pro standardní systémy upevnění digestoře. Jsou k dispozici u Vašeho prodejce.

M360 T

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Monoblocco con vetro panoramico a saliscendi, completamente a scomparsa all'interno del basamento. Il movimento del vetro è motorizzato con comando a pulsanti.

Vetro costituito di due sezioni, motorizzate in modo indipendente, gestibili separatamente. Apertura e chiusura gestita da sensori, per l'apertura totale è sufficiente una singola pressione del pulsante, per la chiusura è necessario mantenere premuto il pulsante.

M360 T è disponibile in 4 varianti di cappa, in 3 finiture: Nero, Bianco, Cor-ten.

Le varianti sono: 3 con cappa tecnica e controcapa estetica in acciaio e 1 con cappa tecnica provvista di profilo per il rivestimento della stessa in cartongesso.

Topenišťe s vertikálním panoramatickým sklem, které se zcela zasune do základny jednotky. Skleněný motor je ovládán tlačítky.

Sklo je vyrobeno ze dvou nezávisle poháněných sekcí se samostatnými ovládacími prvky.

Otevírání / zavírání je řízeno senzorem; Chcete-li sklo úplně otevřít, jednoduše stiskněte tlačítko, zavřete jej podržením tlačítka.

M360 Q je k dispozici se 4 různými digestořemi a 3 povrchovými úpravami: bílá, černá a cor-ten. K dispozici jsou následující varianty digestoře: 3 s ocelovou digestoří a krytem digestoře a 1 s holou digestoří vybavenou profilem pro zakrytí do THERMAX desky

DATI TECNICI

TECHNICKÁ DATA

- Peso basamento **kg 140**
Váha základny
- Peso cappa-tecnica estetica **kg 51 - ≥ 82 kg**
Váha digestoře s krytem
- Dimensioni L x P x H **cm 98 x 98 x 270**
Rozměry Š x H x V
- Scarico fumi di serie **Ø cm 25**
Standard flue outlet

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

MOŽNÉ OBKLADY

BERGEN, UPPSALA, COPENAGHEN, MARVIK, OSLO, STOCCOLMA

COLORI - Cappa, copritubo e copribordo


BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí



* Monobloky řady Panoramic jsou vyráběny podle specifikací zákazníka na základě osobní objednávky, díky níž je každý kus jedinečný a prestižní vhodný pro instalaci v jediném a identifikovaném stavebním díle. Jsou to ohřívače prostoru pro zvláštní dekorativní účely a jiné než vytápění s cílem dosáhnout a udržet určitou tepelnou pohodu v instalační místnosti. NAŘÍZENÍ (EU) 2015/1186.

* I monoblocci della serie Panoramic sono fabbricati su specifica del committente a seguito di un ordine personalizzato che rende ogni esemplare unico e prestigioso adatto a essere installato in una singola ed identificata opera di costruzione. Sono apparecchi da riscaldamento d'ambiente per scopi specificamente decorativi e diversi dal riscaldamento con il fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico nel locale di installazione. Rif. REGOLAMENTO (UE) 2015/1186.

PIAZZETTA

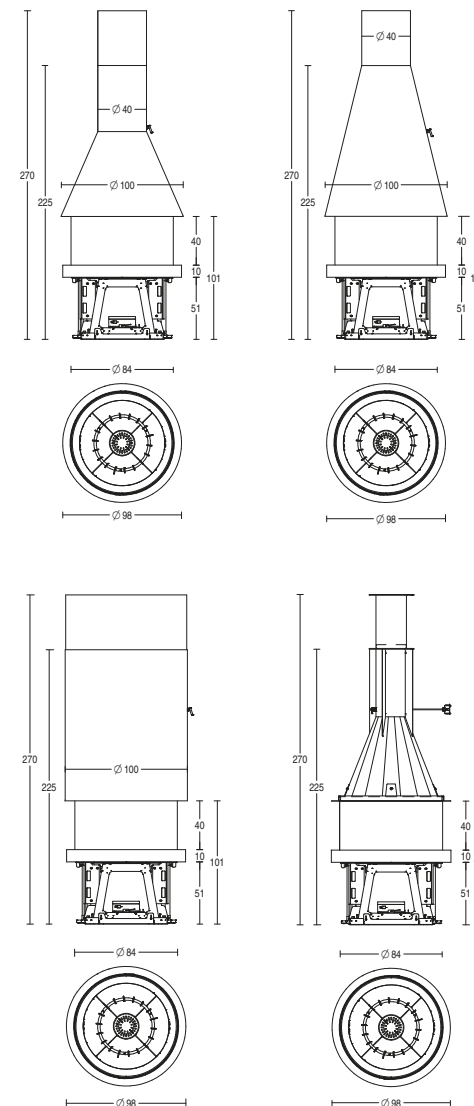

La dimensione di 2,70 m indicata nei disegni tecnici si riferisce alla misura a listino. L'altezza minima necessaria per l'installazione è di 2,50 m. Tubo, supporto e copritubo possono essere forniti per altezze superiori su progetto personalizzato.

È disponibile un'ampia gamma di kit per il fissaggio della cappa a soffitto in grado di offrire soluzioni pratiche e funzionali per ogni tipologia di installazione, anche con soluzioni e personalizzazione su misura.

Le schede tecniche per i sistemi standard di fissaggio della cappa sono disponibili contattando l'ufficio Servizio Clienti del Gruppo Piazzetta.

Velikost 2,70 m uvedená v technických výkresech odpovídá míře v ceníku. Minimální výška potřebná pro instalaci je 2,50 m.

Trubky, podpěry a kryty potrubí lze dodat pro vyšší výšky na zakázkový projekt.

K upevnění digestoře na strop je k dispozici široká škála sad, které jsou schopny nabídnout praktická a funkční řešení pro jakýkoli typ instalace, a to i s přizpůsobenými řešeními a personalizací. Technické listy pro standardní systémy upevnění digestoře, jsou k dispozici u Vašeho prodejce.

M180 R

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Monoblocco con vetro panoramico a saliscendi, completamente a scomparsa all'interno del basamento. Il movimento del vetro è motorizzato con comando a pulsanti.

Vetro costituito di due sezioni, motorizzate in modo indipendente, gestibili separatamente. Apertura e chiusura gestita da sensori, per l'apertura totale è sufficiente una singola pressione del pulsante, per la chiusura è necessario mantenere premuto il pulsante.

M180 R è disponibile in 4 varianti di cappa, in 3 finiture: Nero, Bianco, Cor-ten.

Le varianti sono: 3 con cappa tecnica e controcapa estetica in acciaio e 1 con cappa tecnica provvista di profilo per il rivestimento della stessa in cartongesso.

Topenišťe s vertikálním panoramatickým sklem, které se zcela zasune do základny jednotky. Motor k ovládní skla je ovládán tlačítky.

Sklo je vyrobeno ve dvou nezávisle poháněných sekcích se samostatnými ovládacími prvky. Otevírání / zavírání je řízeno senzorem; Chcete-li sklo úplně otevřít, jednoduše stiskněte tlačítko, zavřete jej podržením tlačítka.

M180 R je k dispozici se 4 různými digestoři a 3 povrchovými úpravami: bílá, černá a cor-ten. K dispozici jsou následující varianty digestoře: 3 s ocelovou digestoří a krytem digestoře a 1 s holou digestoří vybavenou profilem pro zakrytí do Thermax desky.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

- **Peso basamento kg 120**
Váha základny
- **Peso cappa-tecnica estetica kg 48 - ≥ 100 kg**
Váha digestoře s krytem
- **Dimensioni L x P x H cm 132 x 64 x 270**
Rozměry Š x H x V
- **Scarico fumi di serie Ø cm 25**
Standardní odtah spalin

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

MOŽNÉ OBKLADY

GOTEBORG, KIEL, RIGA

COLORI - Cappa, copritubo e copribordo


BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí



* Monobloky řady Panoramic jsou vyráběny podle specifikací zákazníka na základě osobní objednávky, díky níž je každý kus jedinečný a prestižní vhodný pro instalaci v jediném a identifikovaném stavebním díle. Jsou to ohřívače prostoru pro zvláštní dekorativní účely a jiné než vytápění s cílem dosáhnout a udržet určitou tepelnou pohodu v instalační místnosti. NAŘÍZENÍ (EU) 2015/1186.

* I monoblocci della serie Panoramic sono fabbricati su specifica del committente a seguito di un ordine personalizzato che rende ogni esemplare unico e prestigioso adatto a essere installato in una singola ed identificata opera di costruzione. Sono apparecchi da riscaldamento d'ambiente per scopi specificamente decorativi e diversi dal riscaldamento con il fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico nel locale di installazione. Rif. REGOLAMENTO (UE) 2015/1186.

PIAZZETTA

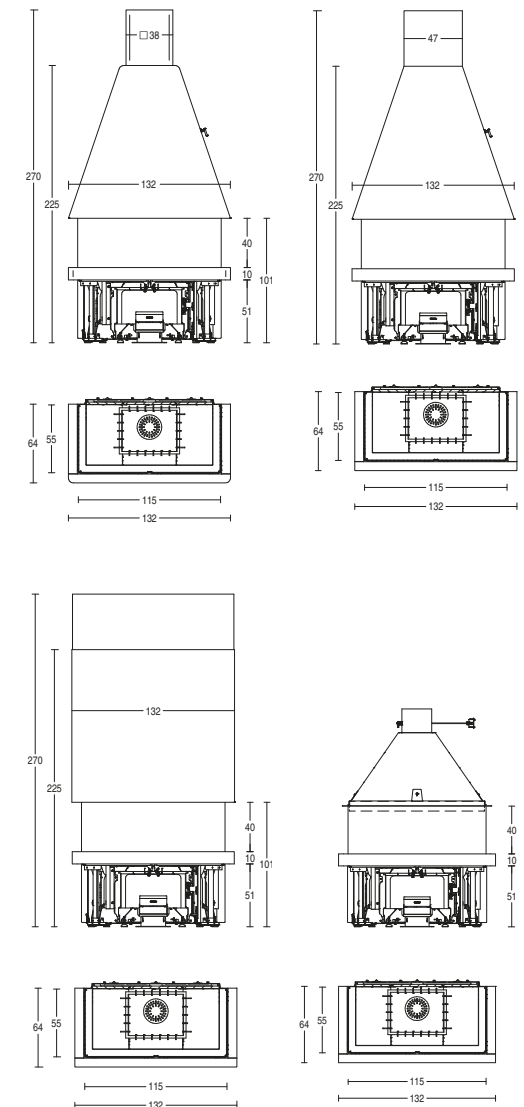

La dimensione di 2,70 m indicata nei disegni tecnici si riferisce alla misura a listino. L'altezza minima necessaria per l'installazione è di 2,50 m. Tubo, supporto e copritubo possono essere forniti per altezze superiori su progetto personalizzato.

È disponibile un'ampia gamma di kit per il fissaggio della cappa a soffitto in grado di offrire soluzioni pratiche e funzionali per ogni tipologia di installazione, anche con soluzioni e personalizzazione su misura.

Le schede tecniche per i sistemi standard di fissaggio della cappa sono disponibili contattando l'ufficio Servizio Clienti del Gruppo Piazzetta.

Velikost 2,70 m uvedená v technických výkresech odpovídá míře v centku. Minimální výška potřebná pro instalaci je 2,50 m.

Trubky, podpěry a kryty potrubí lze dodat pro vyšší výšky na zakázkový projekt.

K upevnění digestoře na strop je k dispozici široká škála sad, které jsou schopny nabídnout praktická a funkční řešení pro jakýkoli typ instalace, a to i s přizpůsobenými řešeními a personalizací. Technické listy pro standardní systémy upevnění digestoře, jsou k dispozici u Vašeho prodejce. .

M180 P

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Monoblocco con vetro panoramico a saliscendi, completamente a scomparsa all'interno del basamento. Il movimento del vetro è motorizzato con comando a pulsanti.

Vetro costituito di tre sezioni, motorizzate in modo indipendente, gestibili separatamente. Apertura e chiusura gestita da sensori, per l'apertura totale è sufficiente una singola pressione del pulsante, per la chiusura è necessario mantenere premuto il pulsante.

M180 P è disponibile in 4 varianti di cappa, in 3 finiture: Nero, Bianco, Cor-ten.

Le varianti sono: 2 con cappa tecnica e controcapa estetica in acciaio e 2 con cappa tecnica provvista di profilo per il rivestimento della stessa in cartongesso.

Topeniště s vertikálním panoramatickým sklem, které se zcela zasune do základny jednotky. Motor k ovládání skla je ovládán tlačítky.

Sklo je vyrobeno ve třech nezávisle poháněných sekcích se samostatnými ovládacími prvky. Otevírání / zavírání je řízeno senzorem; Chcete-li sklo úplně otevřít, jednoduše stiskněte tlačítko, zavřete jej podržením tlačítka.

M180 P je k dispozici se 4 různými digestoři a 3 povrchovými úpravami: bílá, černá a cor-ten. K dispozici jsou následující varianty digestoře: 2 s ocelovou digestoř a krytem digestoře a 2 s holou digestoř vybavenou profilem pro zakrytí do thermax desky.

DATI TECNICI TECHNICKÁ DATA

- **Peso basamento kg 185**
Váha základny
- **Peso cappa-tecnica estetica kg 76 - ≥ 112,5 kg**
Váha digestoře s krytem
- **Dimensioni L x P x H cm 124 x 72 x 270**
Rozměry Š x H x V
- **Scarico fumi di serie superiore o posteriore Ø cm 25**
Standard horní a zadní odtah spalin

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

MOŽNÉ OBKLADY


TAMPERE

COLORI - Cappa, copritubo e copribordo
BARVY - digestoř, kryt trubky a okolí



* I monoblocchi della serie Panoramic sono fabbricati su specifica del committente a seguito di un ordine personalizzato che rende ogni esemplare unico e prestigioso adatto a essere installato in una singola ed identificata opera di costruzione. Sono apparecchi da riscaldamento d'ambiente per scopi specificamente decorativi e diversi dal riscaldamento con il fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico nel locale di installazione. Rif. REGOLAMENTO (UE) 2015/1186.


* Monobloky řady Panoramic jsou vyráběny podle specifikací zákazníka na základě osobní objednávky, díky níž je každý kus jedinečný a prestižní vhodný pro instalaci v jediném a identifikovaném stavebním díle. Jsou to ohřívače prostoru pro zvláštní dekorativní účely a jiné než vytápění s cílem dosáhnout a udržet určitou tepelnou pohodu v instalační místnosti. NARIŽENÍ (EU) 2015/1186.

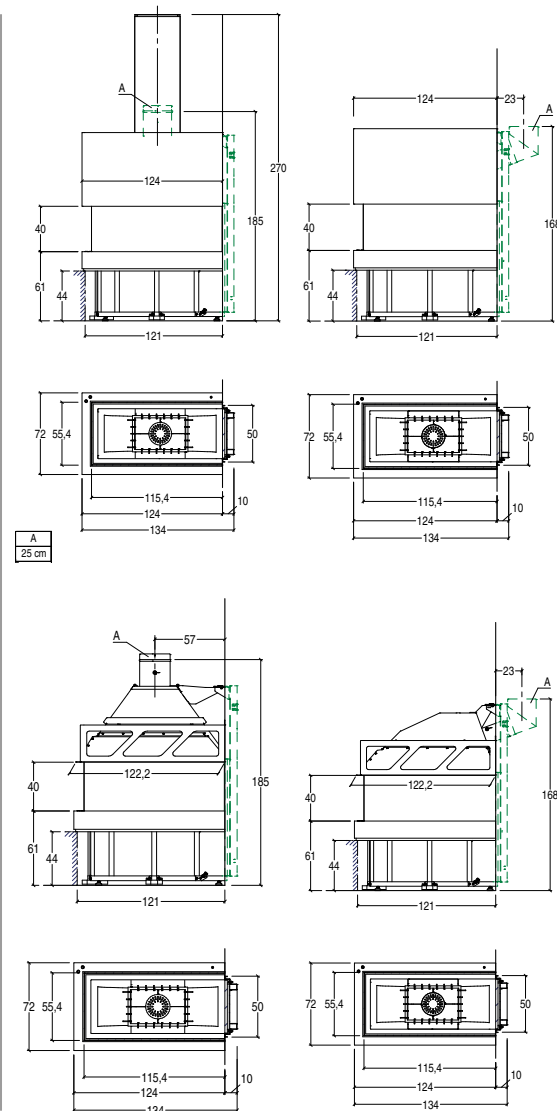

La dimensione di 2,70 m indicata nei disegni tecnici si riferisce alla misura a listino. L'altezza minima necessaria per l'installazione varia in funzione del tipo di cappa il copritubo può essere fornito per altezze superiori su progetto personalizzato.

Le schede tecniche per i sistemi standard di fissaggio della cappa sono disponibili contattando l'ufficio Servizio Clienti del Gruppo Piazzetta.

Rozměr 2,70 m uvedený v technických výkresech je standardní výška, na kterou se ceník vztahuje. Minimální výška požadovaná pro instalaci se liší v závislosti na typu digestoře, kterou lze na přání vybavit nástavcem pro vyšší výšky. Ohledně technických specifikačních listů pro provedení měření montáže digestoře pro vaši instalaci se obraťte na vašeho prodejce.



AUTORIZOVANÝ DEALER :

GAZCOM s.r.o.

Showroom: Náves sv. Petra a Pavla 304
252 41 Zlatníky - Hodkovice
Tel: +420 733 746 899
E-mail: gazcom@gazcom.cz
www.gazcom.cz

GRUPPO  **PIAZZETTA**

Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo (TV) Italy
tel. +39 0423 5271 - fax +39 0423 55178
www.piazzetta.it - info@piazzetta.it
☎ 800-842026



ISO 9001 - 9190.GPIA